

ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΕΤΣΕΤΟΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

STILO

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΤΡΥΠΑΝΙ



ΑΛΦΑΔΙ



ΒΙΔΟΛΟΓΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ)
ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ



ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ



ΣΦΥΡΙ



ΣΚΑΛΑ
(ΓΙΑ ΨΗΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)




ΚΛΕΙΔΙ
ALLEN



ΜΟΝΩΤΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ


TH₃RMIO

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

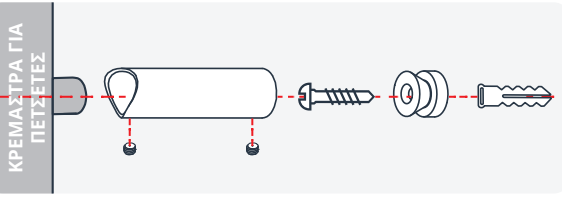

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

<p>Στήριγμα τοίχου (x2)</p> <p>A</p>	<p>Πόδια στερέωσης (x2)</p> <p>B</p>
<p>ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ (x1)</p> <p>C</p>	<p>Βύσμα τοίχου (x4)</p> <p>D</p>
<p>Βίδα στερέωσης τοίχου (x2) (4,8 x 60 mm)</p> <p>E</p>	<p>Βίδα στερέωσης βάσης τοίχου (x2) (3,5 x 38 mm)</p> <p>F</p>
<p>Βίδα ρύθμισης (x5)</p> <p>G</p>	<p>Κλειδί Άλεν (x1) (M3)</p> <p>H</p>

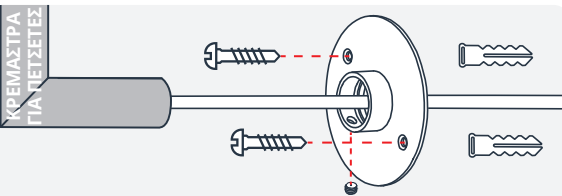

I

- 1- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι έτοιμο για σύνδεση στην κάτω βάση σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- 2- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος στον τοίχο βρίσκεται στη θέση εγκατάστασης της βάσης τοίχου (C).
- 3- Προσαρμόστε το ύψος της πετσοκρεμάστρας από το πάτωμα χρησιμοποιώντας μέτρο, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του καλωδίου τροφοδοσίας.
- 4- Ευθυγραμμίστε τη πετσοκρεμάστρα κάθετα προς το πάτωμα χρησιμοποιώντας αλφάδι και σημειώστε τη θέση των στηριγμάτων τοίχου (B).

II

- 1- Σημαδέψτε τα σημεία στήριξης στον τοίχο και ανοίξτε τρύπες (Ø 6 mm) στα 2 σηματοδοτημένα σημεία τοποθέτησης στον τοίχο. Σημειώστε τα σημεία στήριξης της βάσης τοίχου και τρυπήστε 2 τρύπες (Ø 6 mm).
- 2- Καρφώστε τα βύσματα τοίχου (D) στις τρύπες χρησιμοποιώντας ένα σφυρί.
- 3- Βιδώστε (E) τα στηρίγματα τοίχου (A).
- 4- Τοποθετήστε τη βάση τοίχου (C) στον τοίχο με το καλώδιο τροφοδοσίας να περνά μέσα από αυτήν.
- 5- Βιδώστε (F) τη βάση τοίχου (C).

III

- 1- Τοποθετήστε τα πόδια στερέωσης (B) στην πετσοκρεμάστρα.
- 2- Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης (G) στα πόδια στερέωσης (B).
- 3- Συνδέστε τα καλώδια της πετσοκρεμάστρας με το καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε για την καλή μόνωση των συνδέσεων.

IV

- 1- Τοποθετήστε την πετσοκρεμάστρα στα στηρίγματα τοίχου (A) και στη βάση τοίχου (C).
- 2- Σφίξτε τις βίδες ρύθμισης (G) στα πόδια στερέωσης (B) και στη βάση τοίχου (C).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρειάζεται καλώδιο τροφοδοσίας 3x1 mm στη θέση της κάτω βάσης τοίχου.
- Η τάση τροφοδοσίας και η ισχύς πρέπει να είναι ίσες με τις αναγραφόμενες τιμές στην ετικέτα του προϊόντος.
- Για μοντέλα χωρίς χρονοδιακόπτη, η παροχή ρεύματος θα πρέπει κατά προτίμηση να ελέγχεται με διακόπτη τοίχου.
- Η παρεχόμενη βίδα στερέωσης στον τοίχο και τα βύσματα τοίχου είναι για γενική χρήση. Μπορεί να μην είναι κατάλληλα για τον τοίχο σας.
- Η χρήση κατάλληλων βιδών και βυσμάτων τοίχου είναι ευθύνη του εγκαταστάτη.



www.baklatsidis.gr

22.01.2025 Rev:00
R.EYS.KK.00261



R.EYS.KK.00261